


## Schnelleinstieg zur Inbetriebnahme SUNNY WEBBOX

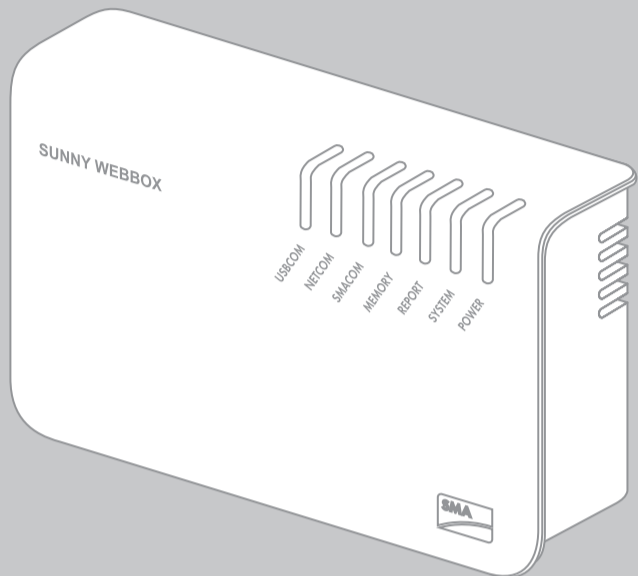

SWebBox-IS-de-13 | Version 1.3

DEUTSCH

## 4 VORBEREITEN

Dieser Schnelleinstieg führt Sie durch die Inbetriebnahme der Sunny WebBox. Beachten Sie zusätzlich die Hinweise zum Aufstellungs-/Montageort in der Bedienungsanleitung der Sunny WebBox.


## 5 AUSPACKEN

Für die Inbetriebnahme benötigen Sie folgende Teile aus der Verpackung:

- Sunny WebBox
- Steckernetzteil mit Steckdosenadapter
- Blaues Netzwerkkabel (Crossover-Kabel)
- Rotes Netzwerkkabel (Patch-Kabel)

## 6 IN BETRIEB NEHMEN

1. Sunny WebBox und einen an den Computer angeschlossenen Netzwerkteilnehmer (z. B. Router, Switch, Hub) mit dem roten Netzwerkkabel verbinden.  
**oder**  
Sunny WebBox und Computer mit dem blauen Netzwerkkabel direkt verbinden.

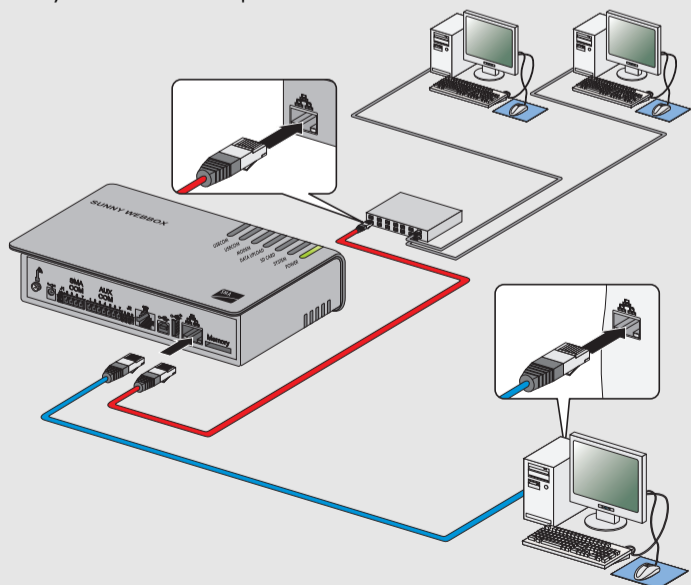

2. Steckernetzteil mit der Sunny WebBox verbinden und in die Steckdose stecken.
  - Die Sunny WebBox startet und ist betriebsbereit, wenn die LED **REPORT**, die LED **SYSTEM** und die LED **POWER** grün leuchten. Der Startvorgang kann bis zu 90 Sekunden dauern. Bei Sunny WebBoxen ab Hardware-Version M1 und ab Firmware-Version 1.61 kann der Startvorgang bis zu 240 Sekunden dauern.
3. Falls die LED **REPORT**, die LED **SYSTEM** oder die LED **POWER** nicht grün leuchten, in der Fehlersuche lesen (siehe Kapitel 8, Seite 2).

## 1 HINWEISE ZU DIESEM DOKUMENT

### Gültigkeitsbereich

Dieses Dokument gilt für die Sunny WebBox ab Hardware-Version M1 und ab Firmware-Version 1.61.

## 2 SICHERHEIT

Die Sunny WebBox ist ein Datenlogger, der die Daten einer PV-Anlage erfasst, protokolliert und zum Abruf zur Verfügung stellt.

Betreiben Sie die Sunny WebBox ausschließlich mit dem mitgelieferten Steckernetzteil und in dem dafür vorgesehenen Spannungsbereich.

Die Sunny WebBox ist nur zur Verwendung mit Originalzubehör oder ausdrücklich von SMA\* empfohlenem Zubehör geeignet. Verwenden Sie die Sunny WebBox ausschließlich für den in diesem Dokument beschriebenen Zweck.

Aus Sicherheitsgründen ist es untersagt, das Produkt zu verändern oder Bauteile einzubauen, die nicht ausdrücklich von SMA für dieses Produkt empfohlen oder vertrieben werden. Unerlaubte Veränderungen oder Umbauten sind verboten und lassen die Garantie- und Gewährleistungsansprüche erlöschen. Jede andere Verwendung des Produkts als in der bestimmungsgemäßen Verwendung beschrieben gilt als nicht bestimmungsgemäß. Das Typenschild muss dauerhaft am Produkt angebracht sein. Setzen Sie das Produkt ausschließlich nach den Angaben der beigelegten Dokumentationen ein. Die beigelegten Dokumentationen sind Bestandteil des Produkts.

**Bevor Sie das Produkt installieren oder benutzen, lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, Sicherheits- und Warnhinweise in diesem Dokument und in der Produktdokumentation auf der beigelegten CD. Ein anderer Einsatz kann zu Sach- oder Personenschäden führen.**

\* SMA = SMA Solar Technology AG, SMA America LLC, SMA Solar Technology Canada Inc.

### Sicherheitshinweise

#### ⚠️ WARNUNG

##### Lebensgefahr durch Stromschlag

Im Inneren des Geräts und des Steckernetzteils liegen lebensgefährliche Spannungen an.

- Nicht das Gerät oder das Steckernetzteil öffnen.
- Das Gerät nur im Innenbereich und in trockener Umgebung verwenden und von Flüssigkeiten fernhalten

#### ⚠️ VORSICHT

##### Verletzungsgefahr durch falsch verlegte Kabel

Falsch verlegte Kabel können Verletzungen durch Stolpern verursachen.

- Kabel so verlegen, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

## 3 SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

### Betriebssystem

- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows XP SP2
- Linux ab Betriebssystemkern-Version 2.6.12\* (KDE)
- MacOS ab Version 10.6

\* mit Sun Java Runtime Environment (JRE) ab Version 6

### Empfohlene Bildschirmauflösung

- 1.024 Pixel x 768 Pixel

### Webbrowser

- Internet Explorer ab Version 8
- Firefox ab Version 3.6

## 7 MIT SUNNY WEBBOX ASSISTANT KONFIGURIEREN

Der Sunny WebBox Assistant unterstützt Sie bei der Konfiguration der Sunny WebBox.

Installieren Sie den Sunny WebBox Assistant auf dem Computer. Verwenden Sie dafür entweder die mitgelieferte CD oder laden Sie den Sunny WebBox Assistant aus dem Download-Bereich unter [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com) herunter.



### JavaScript im Webbrowser aktivieren

Die Benutzeroberfläche der Sunny WebBox und der Sunny WebBox Assistant benötigen JavaScript, um Inhalte und Funktionen richtig anzuzeigen und ausführen zu können.

- Aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Webbrowser. Lesen Sie bei Bedarf in der Hilfe Ihres Webbrowsers nach.



### Alle Netzwerkteilnehmer in Betrieb nehmen

Falls Sie die Sunny WebBox in ein lokales Netzwerk ohne das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) integrieren möchten, nehmen Sie alle Netzwerkteilnehmer Ihres lokalen Netzwerks in Betrieb. Der Sunny WebBox Assistant kann Sie dann bei der Vergabe einer freien IP-Adresse unterstützen.

### Sunny WebBox Assistant starten


1. Startdatei des Sunny WebBox Assistant entsprechend des verwendeten Betriebssystems ausführen:

Betriebssystem	Startdatei des Sunny WebBox Assistant
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Windows 7</li> <li>• Microsoft Windows Vista</li> <li>• Microsoft Windows XP SP2</li> </ul>	Sunny-WebBox-Assistant.exe
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Linux*</li> <li>• MacOS</li> </ul>	Sunny-WebBox-Assistant.jar

\* mit Sun Java Runtime Environment (JRE) ab Version 6

- Der Sunny WebBox Assistant öffnet sich im Webbrowser.
- Falls der Sunny WebBox Assistant sich nicht öffnet, siehe Abschnitt **FEHLERSUCHE**.

### Menü-Übersicht



Über diese Schaltfläche öffnen Sie das Menü **Einstellungen**.

Über diesen Eintrag starten Sie die Sunny WebBox-Suche.

Über diesen Eintrag können Sie die Programmsprache wählen.

### Sunny WebBox suchen

2. Lizenzvereinbarung akzeptieren und **[Weiter]** wählen.
3. Wenn die Sunny WebBox noch nicht in Betrieb genommen ist, Sunny WebBox in Betrieb nehmen (siehe Kapitel 6, Seite 1) und **[Weiter]** wählen.
  - Der Sunny WebBox Assistant startet die Suche nach Sunny WebBoxen in Ihrem Netzwerk.
  - Falls der Sunny WebBox Assistant die Sunny WebBox nicht findet, in der Fehlersuche lesen (siehe Kapitel 8, Seite 2).

