



Flexible

- Unité de commande et de visualisation
- Jusqu'à 20 mètres de portée
- Montage mural ou sur rail DIN

- Pour systèmes avec Sunny Island 3.0M / 4.4M
Sunny Island 6.0H / 8.0H

Simple

- Un seul câble pour l'alimentation et la communication
- Utilisation intuitive par commutateur rotatif
- Un seul SRC-20 par système

Interactif




- Écran clair et précis à quatre lignes
- Carte SD en guise d'interface de service

SUNNY REMOTE CONTROL

Souplesse accrue pour le Sunny Island

Avec le Sunny Remote Control, les systèmes Sunny Island sont flexibles et simples à utiliser : pour un confort maximal de l'utilisateur, SMA a transféré l'unité de commande à l'extérieur. Vous pouvez maintenant facilement mettre les appareils en marche et les surveiller sans avoir à vous trouver devant l'onduleur. Le Sunny Remote Control a une portée de 20 mètres et peut traiter les informations de trois appareils. Le commutateur rotatif assure une utilisation intuitive. L'affichage en quatre lignes donne des informations sur le statut actuel de l'installation d'un seul coup d'œil. Une carte SD sert d'interface de service. Autre argument décisif : la simplicité d'installation du SRC-20. Pour le raccordement électrique et la communication, un seul câble est nécessaire. Insérez-le sur les deux côtés - c'est tout pour l'installation, la mise en service ou pour obtenir des informations sur l'installation.

Données techniques	Sunny Remote Control
Affichage et commande	
Écran	4 x 20 caractères
Utilisation	Commutateur rotatif
Interfaces	
Tension d'alimentation DC	12 V (du SI 2224 ou câble de communication SI 6.0H / 8.0H)
Courant nominal	200 mA
Mémorisation des données et service	Carte SD/MMC avec 128 Mo 1 Go
Communication	RS422
Câble de communication	Cordon patch FTP CAT5e (2 x connecteurs RJ45)
Longueur de câble max.	20 m
Données générales	
Largeur x hauteur x profondeur	225 x 140 x 65 mm
Poids	environ 400 g
Température ambiante	0 °C à +50 °C
Indice de protection de l'appareil selon DIN EN 60529	IP 20
Équipement / fonction / accessoires	
Carte SD/MMC	128 Mo (compris)
Câble de communication	Cordon patch FTP CAT5e, 5 m (compris)
Certification	CE
Version : octobre 2015	
Désignation de type	SRC-20

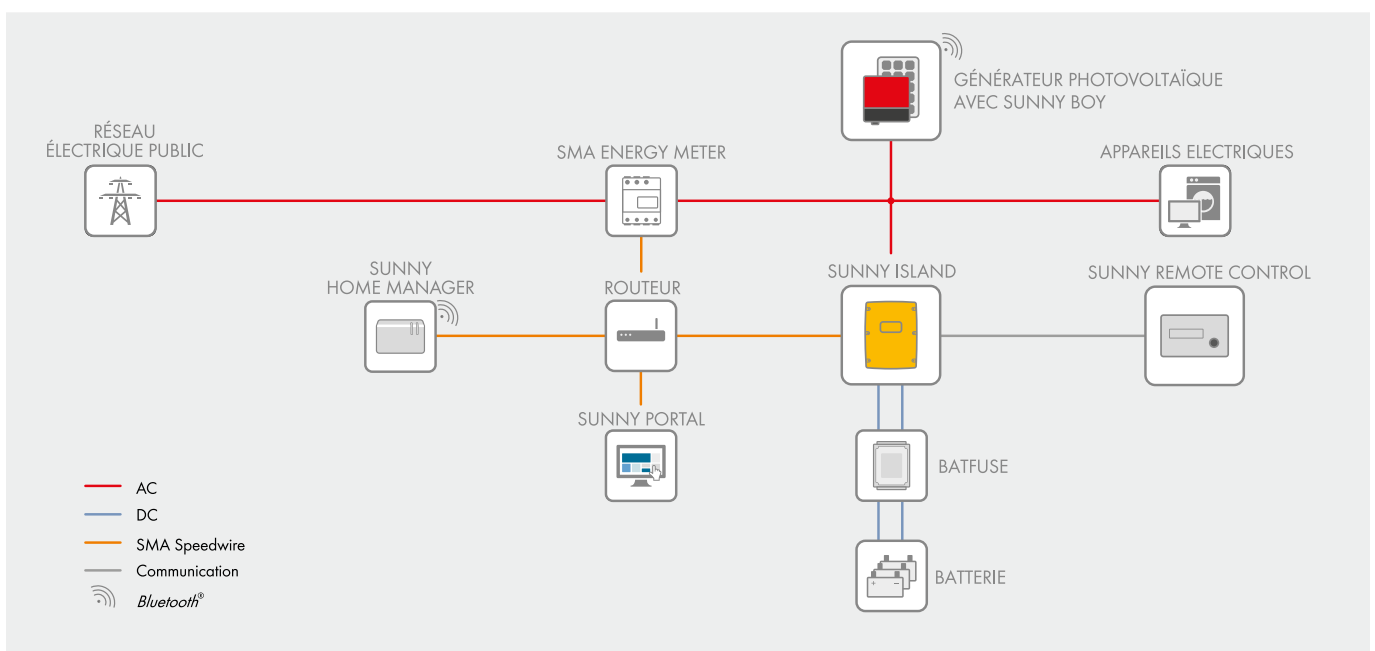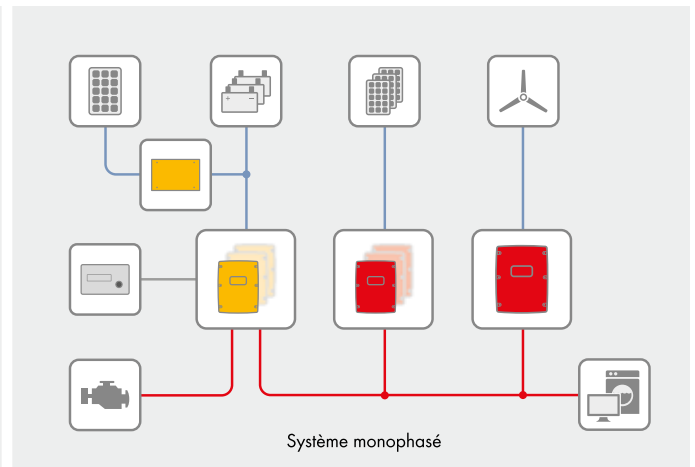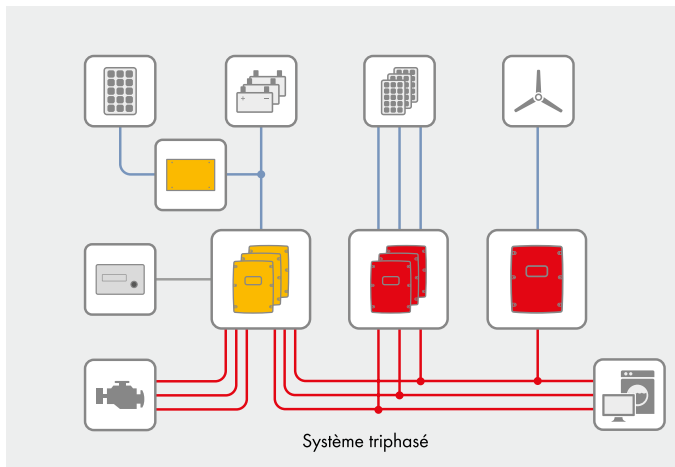

SRC20DFR1542V10 SMA et Sunny Island sont des marques déposées de la société SMA Solar Technology AG. Les notes et les illustrations correspondent à l'état technique à la date d'impression. Sans réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur et de fautes typographiques. Imprimé sur papier sans chlore.